

Biztonsági jelző relé kimenettel (Cikkszám: 7100.181.K)

Folyamatos csuklópánt figyelő rendszer

Figyelő rendszer jelenti a kapcsolatot a műszer, a csuklópánt és a viselő között.

Látható figyelmeztető jelzés és relé kimenet a távoli ellenőrzés érdekében

Tápegység: 230V/AC

Mérési módszer: impedancia mérése

Technikai adatok:

	Határértékek Csuklópánt teszt	Kijelző	Relé kimenet
OK	$1M\Omega - 2M\Omega + 100pF (\pm 10\%)$	zöld	zárt
HI Fail	$> 5 M\Omega$	piros (villog)	nyitott
LO Fail	$< 400 k\Omega$	piros (készenlét)	nyitott
Teszt 1 M Ω áram alatt	DC $< 0,01\mu A$, AC $< 1,0\mu A$		
Relé idő	On: 1 sec.	Off: 5 sec.	
Relé kimenet	max. 60V, 0,2 A		



Méret:

125 x 60 x 26 mm


A “**kalibrációs egység**” Cikkszám 7100.181.C használható a biztonsági jelző határértékeinek tesztelésére

Szabvány: 10mm-es patent

- ▶ 1 év limitált garancia
- ▶ A műszert ajánlott két évente kalibráltatni

Tartozékok:

- 7100.181.H Biztonsági jelző tartó

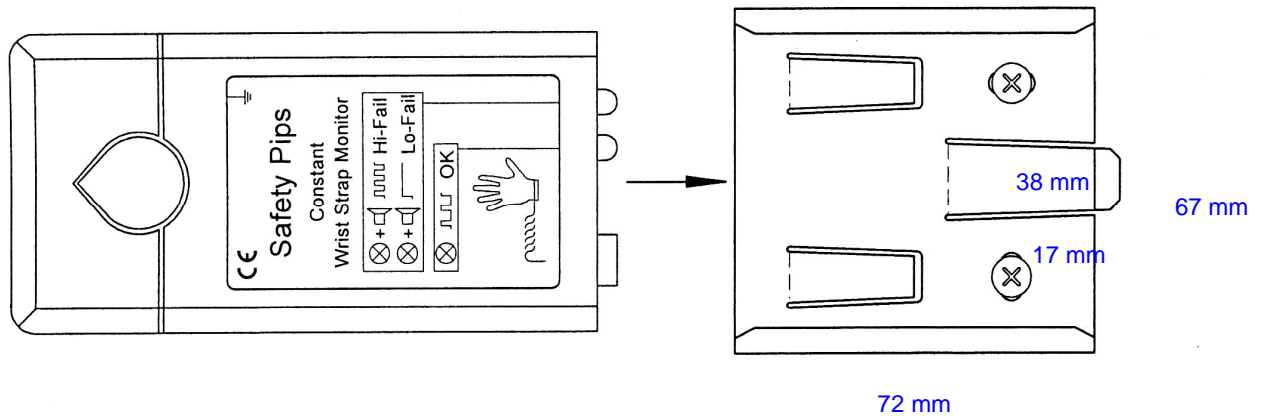

Kép: Biztonsági jelző tartó Cikkszám: 7100.181.H

- 7100.181.K.M Kiegészítő fényjelző modul 3 LED-es (kétszínű: piros és zöld)
K típusú biztonsági jelzőhöz. Kábelhossz: 2 m



Kép: 7100.181.K.M