

Disszipatív szemeteszsák

(Cikkszám: 3110.8x)

Tartósan disszipatív polietilén fólia*

Megfelel az IEC 61340-5-1 szabványnak

Forrasztható

Újrahasznosítható





Rózsaszín

Szabvány feliratok:

Terméknév, ESD jel, újrahasznosítható jel és Lot-szám



Cikkszám	Méreték [mm]	Vastagság [µm]	Úrtartalom [liter]	Mennyiség (zsák/tekercs)	Felhasználás	Kép
3110.850	300 + 200 x 600 (A + 2xC x B)	20	30	500	szemétkosárhoz Cikkszám: 5180.850	1
3110.850.1	700 x 1100 (A x B)	60	120	100	szemétkosárhoz Cikkszám: 5180.851	2
3110.850.2	380 + 320 x 1100 (A + 2xC x B)	60	120	100	szemétkosárhoz Cikkszám: 5180.851	1
3110.852.1	750 + 550 x 1800 (A + 2xC x B)	80	240 - 300	75	szeméttárolóhoz Cikkszám: 5180.852	1
3110.853	750 + 750 x 1800 (A + 2xC x B)	80	600 - 700	75	szemetes kocsihoz Cikkszám: 5180.M600	1

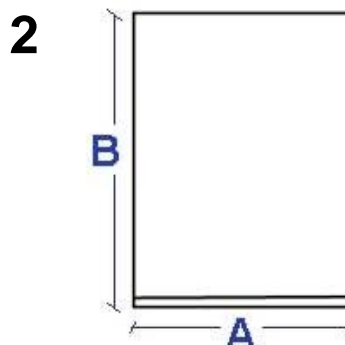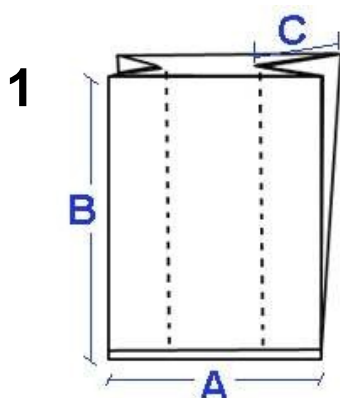

Termék minősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt módszer	Határértékek	Jellemző értékek
Felületi ellenállás R_s	IEC 61340-2-3	$1 \times 10^5 \leq R_s < 1 \times 10^{11} \Omega^*$	$10^{10} - 10^{11} \Omega$

Környezeti körülmények: $12 \pm 3\%$ relatív páratartalom és $23 \pm 2^\circ\text{C}$ hőmérséklet mellett.

* A felületi ellenállás $R_s < 1 \times 10^{11} \Omega$ érték 3 évig garantált normál használat és tárolási körülmények mellett.