

Általános kocsi (Cikkszám: 5390.700)

Galvanizált acélból

3 polcos (900 x 500 mm hasznos tér), disszipatív gumi burkolattal ellátható

4 vezetőképes gumi görgő, Ø125 mm, 2 fékes görgővel


Csendes és könnyű használat

Max. terhelhetőség 75 kg, egyenletes terhelés esetén

Polcok közti távolság: 260 mm

Legmagasabb polc, 770 mm

Súly: 42 kg

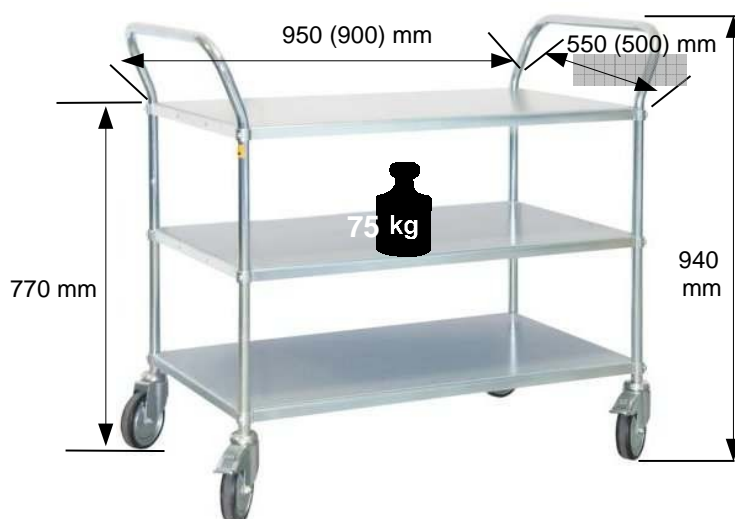

! Szállítás szétszerelt állapotban.

Termékminősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt metódus	Határértékek	Jellemző értékek
Földelési pontig mért ellenállás R_{gp}	IEC 61340-2-3	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^6 - 10^7 \Omega$
Pont- Pont közti ellenállás R_{p-p}	IEC 61340-2-3	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^7 \Omega$

Környezeti körülmények: $25 \pm 3\%$ relatív páratartalom és $23 \pm 2^\circ\text{C}$ hőmérséklet mellett.